


# ONA COMPACT 2/45

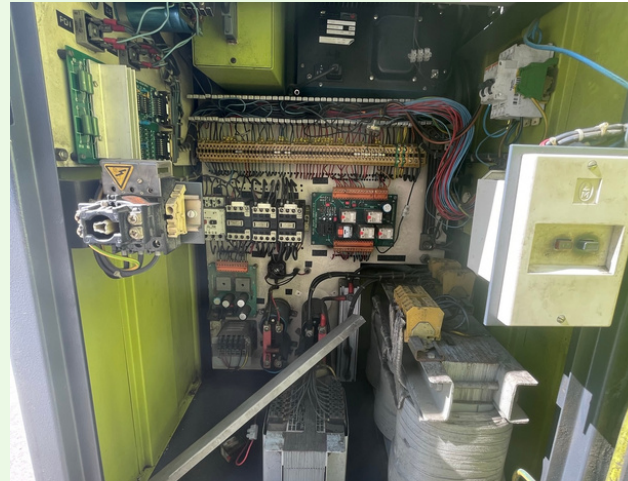

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DEL TANQUE / TANK DIMENSIONS: 800 X 500 X 290 MM

MESA DE TRABAJO / WORK TABLE: 550 X 350 MM

PESO ADMISIBLE EN LA MESA / ALLOWED WEIGHT ON TABLE: 200 KGS

RECORRIDO EJE X / X-AXIS TRAVEL: 300 MM

RECORRIDO EJE Y / Y-AXIS TRAVEL: 200 MM

RECORRIDO EJE Z / Z-AXIS TRAVEL: 200 MM

DISTANCIA MÁX. ENTRE CABEZAL Y MESA

MAX DISTANCE BETWEEN HEAD AND TABLE: 520 MM

PESO DEL ELECTRODO / ELECTRODE WEIGHT: 30 KGS

POTENCIA / POWER: 45 AMP.

RUGOSIDAD R<sub>a</sub> (CLA) / SURFACE FINISH R (CLA): 0,4 MICRAS

TENSIÓN DE LOS IMPULSOS / ON-TIME VOLTAGE: 200 V

POTENCIA MAX. / MAX POWER : 5,14 KVA

